



MFC8-SP ze specjalną podkładką E25


wkręty samowierzące do montażu płyt włókno-cementowych do podłoża stalowego

NOWOŚĆ



Kod produktu	Numer EAN	DxL	kolor	Pudełko	Karton zbiorczy		
		mm	-	szt.	szt.		
BFSPFC8639525	5901845934411	6.3x95	szary	100	600		
BFSPFC86311225	5901845935227	6.3x112	szary	100	600		

Wkręty dostępne we wszystkich kolorach RAL na zamówienie.

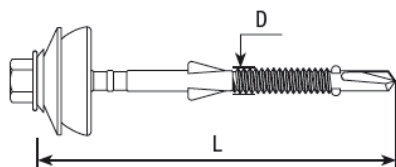

MATERIAŁY:

- Wkręty wykonane ze stali niskowęglowej utwardzonej powierzchniowo i pokryte powłoką typu SUPER PREMIUM o odporności 1000 godzin w komorze solnej
- Podkładka wykonana z EPDM z pierścieniem ze stali nierdzewnej
- Łby i podkładki wkrętów mogą być powlekane powłoką lakierniczą

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Maksymalna głębokość wiercenia w stali **do 8 mm**
- Przy montażu należy prawidłowo docisnąć podkładkę
- Do montażu należy użyć zakrętkarki o obrotach max 2200 obr./min z regulowanym momentem zakręcającym

APROBATY TECHNICZNE:

- AT-15-9669/2016