



MFC0-SP ze specjalną podkładką E25


wkręty do montażu płyt włókno-cementowych do podłoża drewnianego

NOWOŚĆ



Kod produktu	Numer EAN	DxL	kolor	Pudełko	Karton zbiorczy		
		mm	-	szt.	szt.		
BFSPFC06511225	5901845934404	6.5x112	szary	100	600		
BFSPFC06513225	5901845935265	6.5x132	szary	100	600		

Wkręty dostępne we wszystkich kolorach RAL na zamówienie.

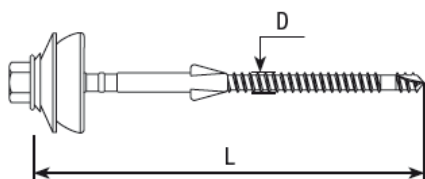

MATERIAŁY:

- Wkręty wykonane ze stali niskowęglowej utwardzonej powierzchniowo i pokryte powłoką typu SUPER PREMIUM o odporności 1000 godzin w komorze solnej
- Podkładka wykonana z EPDM z pierścieniem ze stali nierdzewnej
- Łby i podkładki wkrętów mogą być powlekane powłoką lakierniczą

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Przy montażu należy prawidłowo docisnąć podkładkę
- Do montażu należy użyć zakrętkarki o obrotach max 2200 obr./min z regulowanym momentem zakręcającym

APROBATY TECHNICZNE:

- AT-15-9669/2016